

## ポインティングデバイス

# 携帯Irワイヤレスマウス

## FID-663シリーズ



### 特 長

携帯性に優れたコンパクトサイズ

モバイルPCとの携帯が可能なコンパクトサイズのワイヤレスマウスです。

X-Y両方向スクロール機能や自動スクロール機能などを実現

センターボタンに配置されたレバー<sup>\*1</sup>を前後、左右および下方に押すことでスクロール操作を実現しました。

また、オリジナルドライバソフトとの併用でX-Y両方向のスクロールが可能です。さらに、自動スクロールやズームなどの機能も実現しています。

高速赤外線ワイヤレス通信

通信速度10kbpsの高速通信を採用、早いレスポンス、コードレス化による快適なパソコン環境が構築できます。

オリジナルドライバソフトを用意

\*-1 適用型格:FID-663-401で、受信ユニットはFKB9701-151( PS/2 )、FKB9703-101( USB )使用時。

\*-2 これらのオペレーションを実現するには、専用ドライバソフトウェアが必要です。

### 用 途

- ・パソコン
- ・ワークステーション
- ・セットトップボックス
- ・各種端末

### 製品構成

- ・ケース付

\* 受信ユニット( 別途手配品 )

# FID-663シリーズ

## 仕 様


項 目		仕 様
機械的特性	検出方式	メカニカルタイプ光学式
	スイッチ数	2個 + スクロールスイッチ(前後、左右、下方の5接点)
	分解能	400 CPI
	追従速度	200 mm/s( MAX )
	走行寿命	200 km以上
	スイッチ寿命	300万回以上
	質量	90 g( TYP )
電气的特性	電源電圧	DC 3 V( 単3電池 × 2本 )
	電池寿命	約6カ月( 25日/月 , 8時間/日 , 使用率10% )
	通信距離	0.5 m以上
環境特性	動作温度	0 ~ + 40
	保存温度	- 15 ~ + 60
	湿度	+ 40 以下の時90%RH , 40 ~ 60  では50%RHまで反比例特性を示す。

\* :受信ユニットは ,FKB9701-151( PS/2 )またはFKB9703-101( USB )を別途手配願います。

## 製品系列

形 格	スイッチ数	ドライバ	受信ユニット
FID-663-401	X-Y	オリジナルドライバ	FKB9701-151( PS/2 ) ,FKB9703-101( USB )

## 外形寸法図

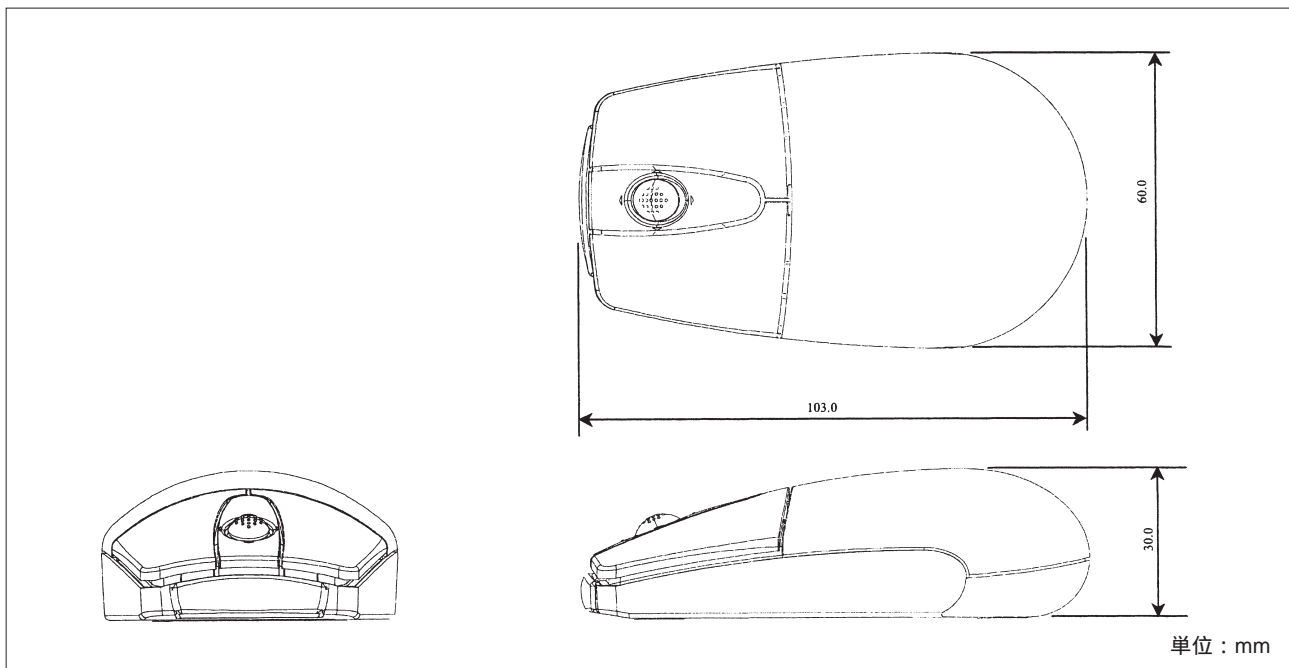

受信ユニット FKB9701 ,FKB9703( 別途手配品 )