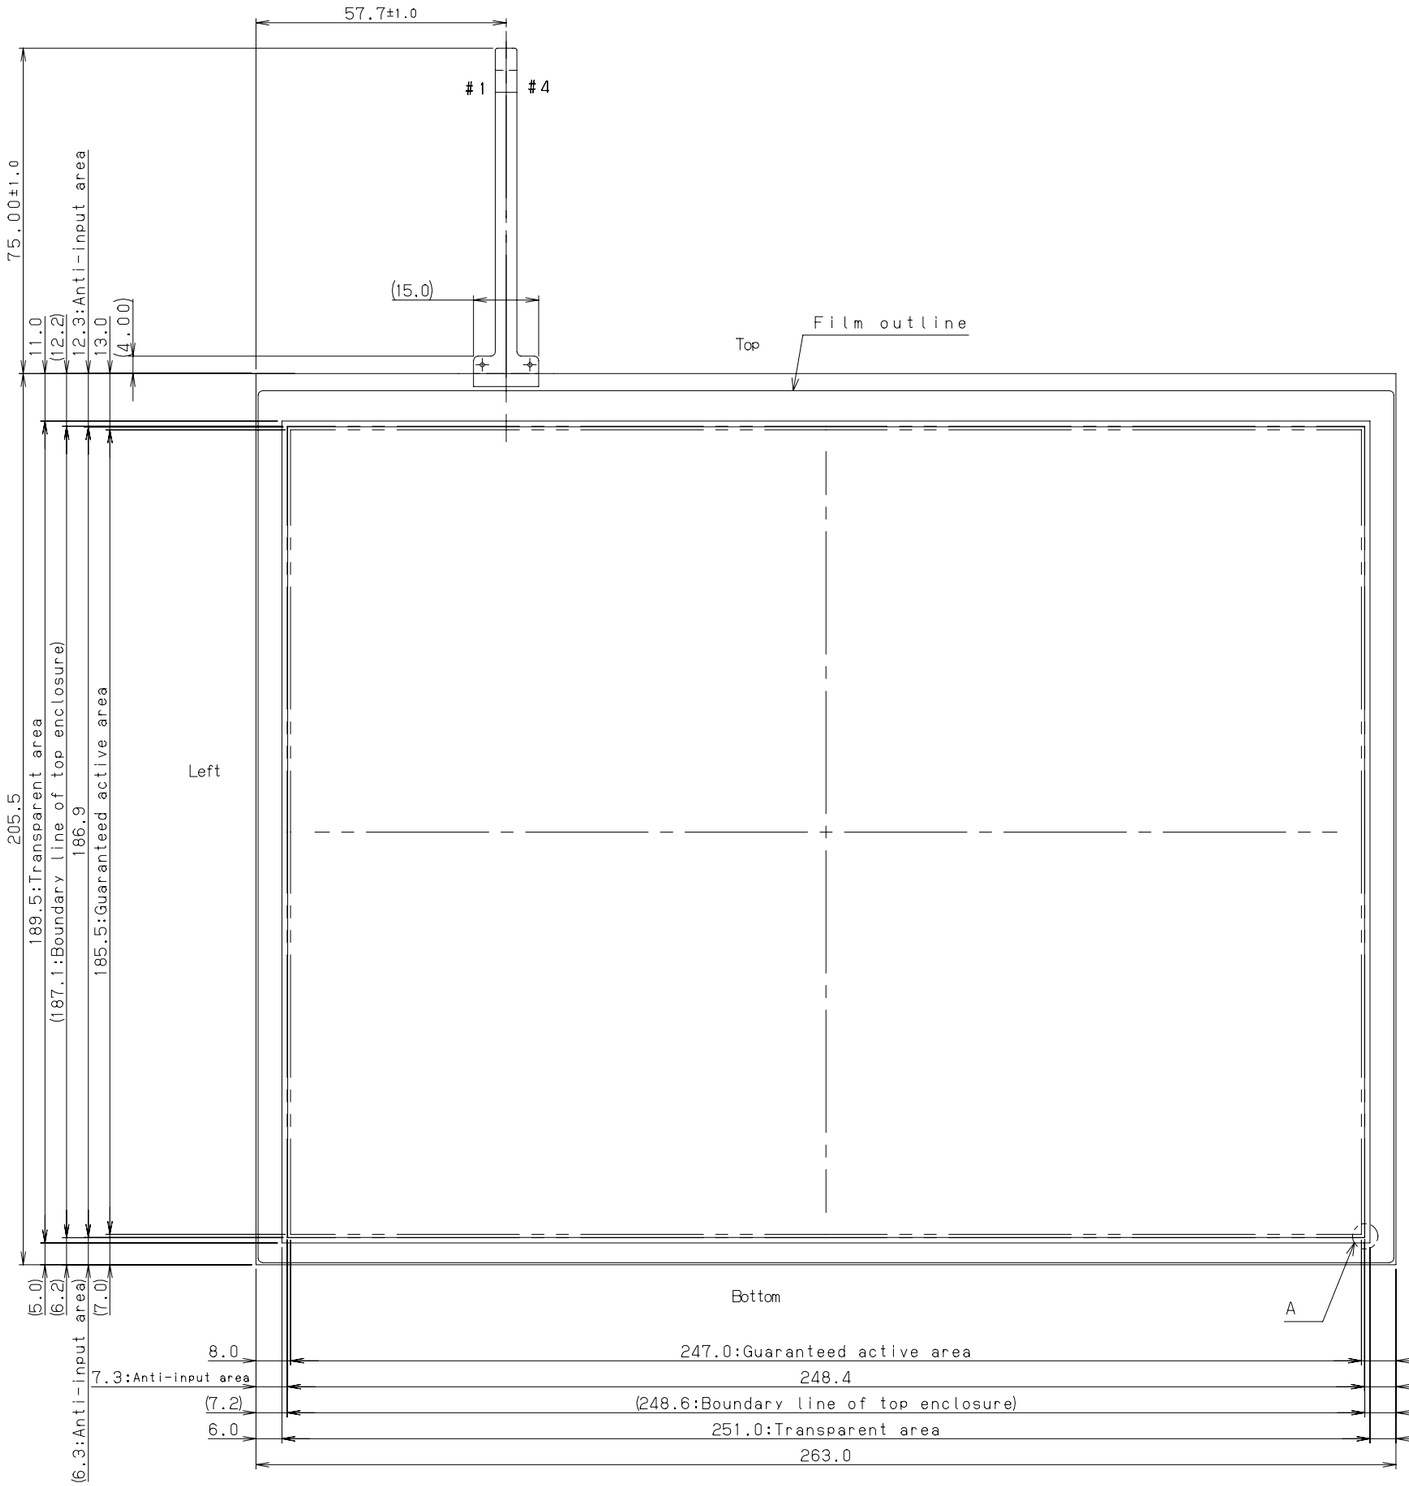


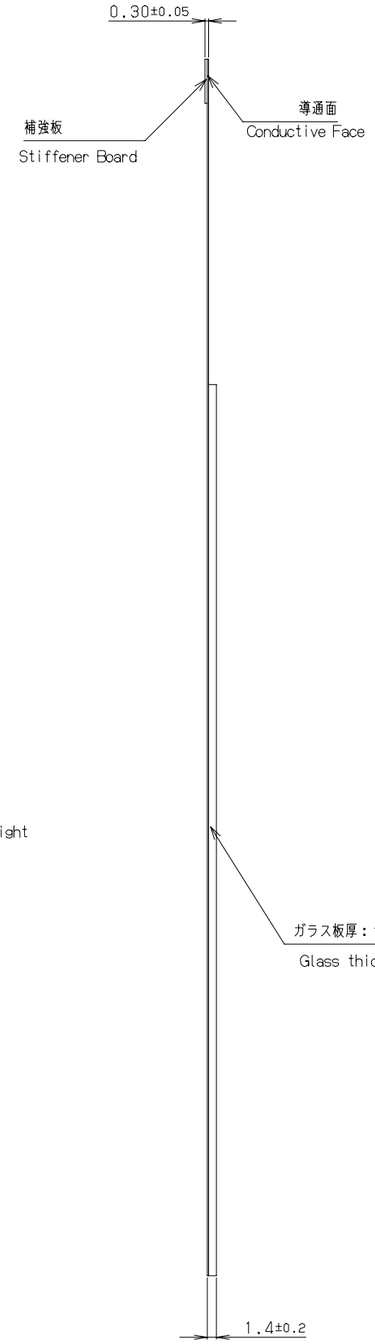


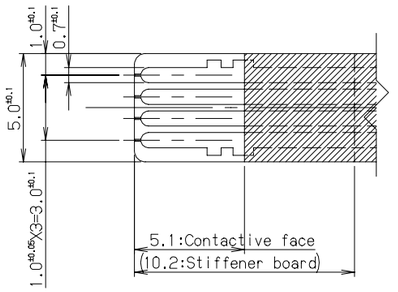


Conductive Face（導通面）

FPC-Type Cable




A section enlargement

注記
NOTE
1. 指定なき公差は±0.5とする。
   Tolerance:±0.5
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。
   Pen and Finger input type.
3. FPCケーブル先端端子はAu処理とする。
   Cable contact is Au plated.
4. ケース境界は推奨値である。
   Recommended boundary line of top enclosure.

Connector Pin Assignment

| Pin # | Description |
|---|---|
| #1 | Left |
| #2 | Top |
| #3 | Right |
| #4 | Bottom |

| EDIT. | DATE | DESIG. | CHECK | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|---|
| DESIG. | | | CHECK | APPR. |

TITLE FID-1135-001-A12
DRAW. NO.
CUST.
FUJITSU COMPONENT LIMITED

11 01.10 FDNC-2505-4