
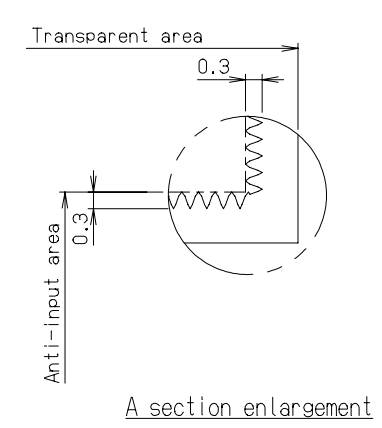
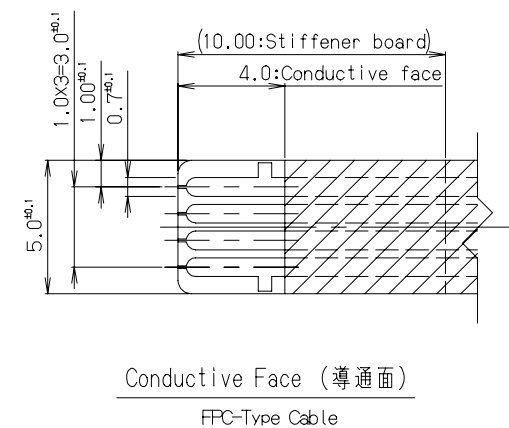
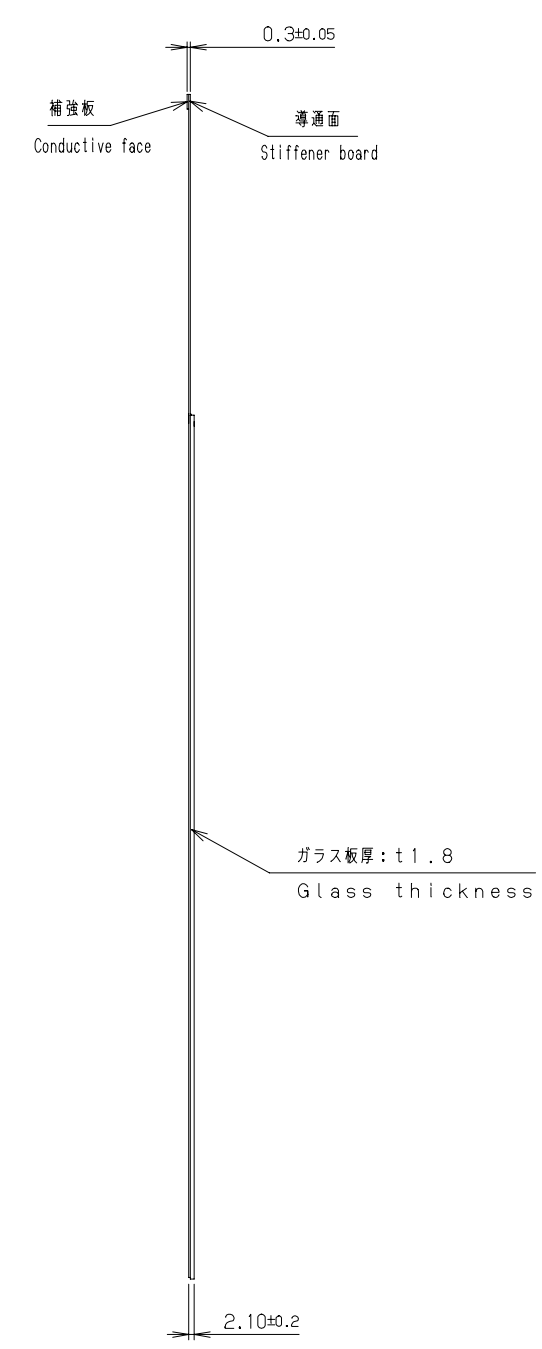


DATE DOCUMENT CONTROL SECTION

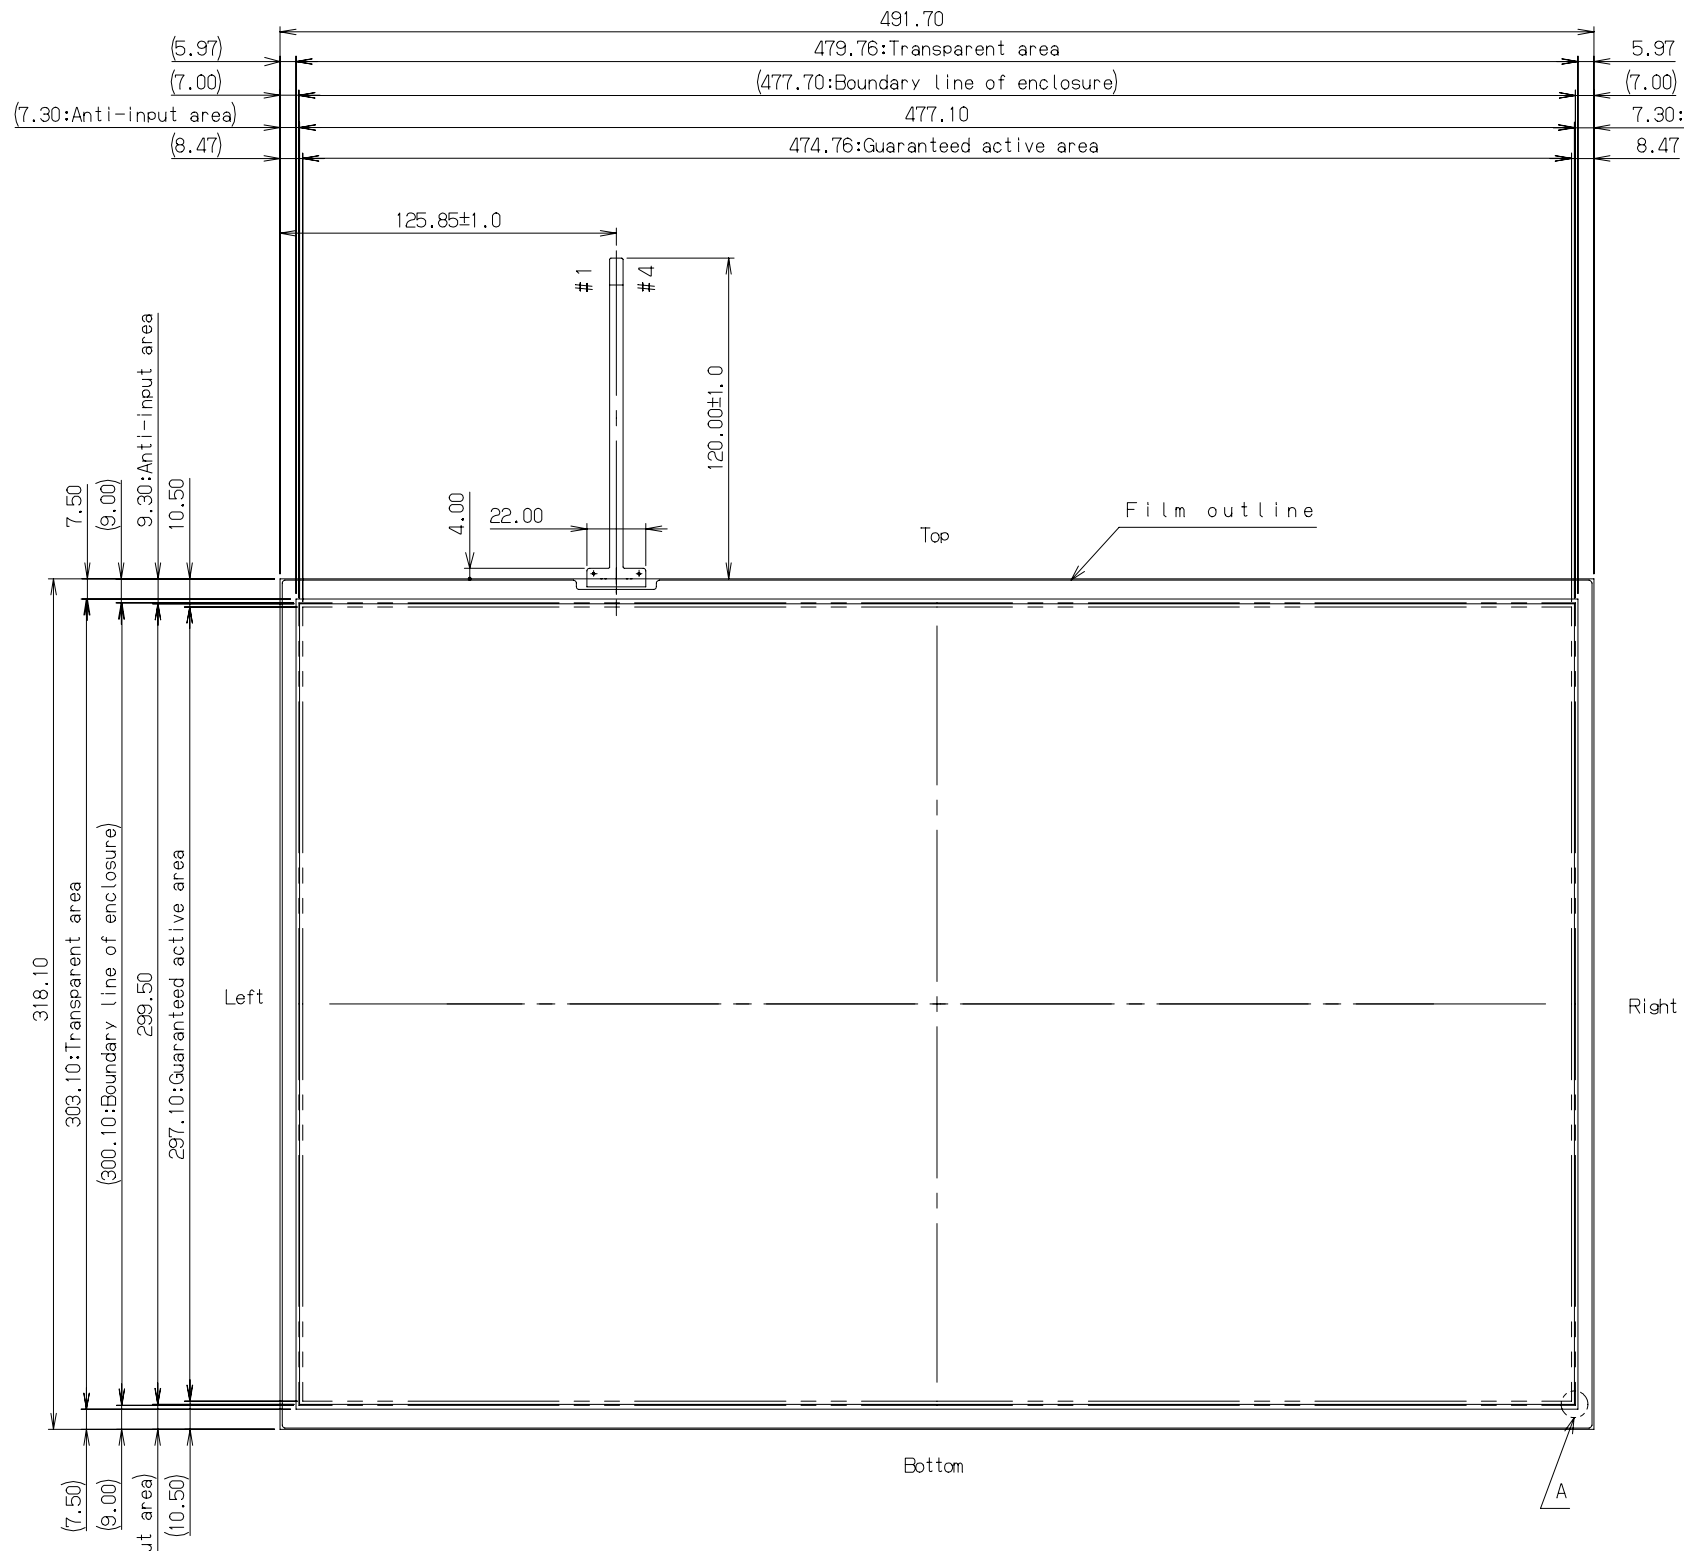

注記  
NOTE  
1. 指定なき公差は±0.5とする。  
・ Tolerance: ±0.5  
2. 本品はペン/指入力兼用タイプ。  
・ Pen and Finger input type.  
3. FPCケーブル先端端子はAu処理とする。  
Cable contact is Au plated  
4. ケース境界は推奨値である。  
Recommended boundary line of top enclosure.

Connector Pin Assignment

Pin #	Description
#1	Bottom
#2	Left
#3	Top
#4	Right

				TITLE FID-1144-001-A22	
				DRAW. NO.	
				CUST.	
EDIT	DATE	DESIG.	CHECK	DESCRIPTION	
DESIG.			CHECK	APPR.	
				FUJITSU COMPONENT LIMITED	